



# RINZAFFO

# E22

È un intonaco aggrappante/rinzaffo ad alte prestazioni a base di cemento, inerti calibrati ed additivi specifici per migliorarne la lavorabilità e l'adesione.

## BASE CEMENTO


AGGRAPPANTI  
RINZAFFI

## UTILIZZO

Viene utilizzato sia a parete sia a soffitto come aggrappante / rinzaffo per intonaci di fondo

### CAMPI DI IMPIEGO

Viene usato come rinzaffo cementizio su supporti in laterizio e superfici in calcestruzzo a parete e a soffitto prima dell'applicazione di intonaci di fondo.

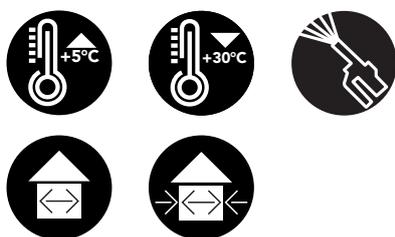

Caratteristica	Unità di misura	Riferimento
Diametro massimo	mm	2
Peso specifico (caduta libera)	Kg/m <sup>3</sup>	1550
Tempo di vita dell'impasto (pot life)	min.	60
Ritiro plastico	assente in condizioni termoigrometriche. Standard	
Acqua d'impasto	%	22
Res .mec. a compressione	N/mm <sup>2</sup>	28 gg: >8
Res .mec. a flessione	N/mm <sup>2</sup>	28 gg: >3
Resa teorica	Kg/m <sup>2</sup>	5
Adesione al supporto	N/mm <sup>2</sup>	1,6
Reazione al fuoco	Classe	A1

### TIPI DI SUPPORTO

MURATURA IN LATERIZIO.  
CALCESTRUZZO, BLOCCHI IN CLS.  
LATERIZIO PORIZZATO/  
TERMOLATERIZIO.

Per altri tipi di supporto chiedere  
Ciclo prodotti raccomandato da  
LAGES SpA.

#### SETTORE

Edile

#### CATEGORIA

Aggrappanti / Rinzaffi

#### BASE

Cemento

#### CONFEZIONAMENTO

Sacchi carta da 25 Kg.  
Sfuso in silo.



SCHEDA  
TECNICA