



COLLANTE C91

È un collante costituito da una miscela di gessi scelti e additivi chimici che migliorano la resistenza e la lavorabilità.


BASE GESSO POLIVALENTE

UTILIZZO

Viene utilizzato per il placcaggio di lastre in gesso rivestito, per i pannelli in gesso, controsoffitti, cornici, rosoni di gesso

CAMPI DI IMPIEGO

Viene utilizzato per il montaggio di pannelli in gesso, controsoffitti, ecc. Si usa anche per applicare cornici, rosoni di gesso e altro. Il tempo di lavorabilità è di 4 ore circa, può variare in funzione delle condizioni ambientali ma non in modo significativo.

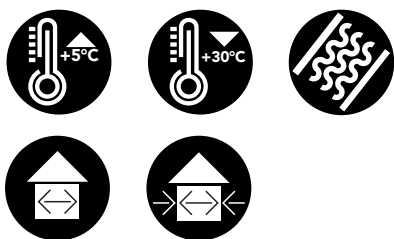

Caratteristica	Unità di misura	Riferimento
Residuo a 100 µm	%	< 0,5
Titolo in CaSO ₄ ·½H ₂ O	%	> 85
Rapporto acqua/gesso		100/140
Tempo inizio presa	min.	10
Tempo fine presa	min.	90-120 ca.
Resistenza a compressione	N/mm ²	6,5-7,5
Resistenza a flessione	N/mm ²	2,5-3,0
Classificazione categoria		EN 13279
Reazione al fuoco	Classe	A1

SETTORE

Edile

CATEGORIA

Collanti

BASE

Gesso

CONFEZIONAMENTO

Sacchi carta impermeabilizzata da 25 Kg.



**SCHEDA
TECNICA**

TIPI DI SUPPORTO

**SISTEMI COSTRUTTIVI A SECCO.
TUTTI I SUPPORTI.**