



# COLLANTE RASANTE RL140

È ideale per l'incollaggio e la rasatura dei pannelli isolanti in polistirene espanso sughero espanso e lana di roccia.


## UTILIZZO SISTEMI ETICS

### CAMPI DI IMPIEGO

Adesivo / Rasante polivalente dotato di elevata adesione sui diversi supporti impiegati in edilizia, facile da applicare e ottima lavorabilità.

Il prodotto è conforme ai requisiti riportati nella guida termica europea ETAG 004 per i sistemi di isolamento a cappotto ETICS.

Il prodotto è ideale per l'incollaggio e la rasatura di pannelli isolanti in polistirene espanso (EPS), sughero espanso tostato (ICB) e lana di roccia (MW).

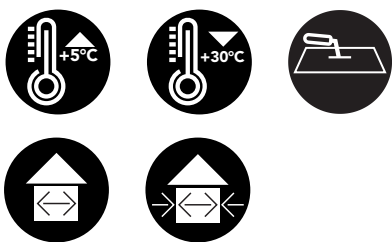

### TIPI DI SUPPORTO

**CALCESTRUZZO.**

**INTONACI BASE CEMENTO.**

**PANNELLI IN POLISTIRENE.**

**PANNELLI IN LANA DI ROCCIA.**

Caratteristica	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe A
Assorbimento d'acqua	W0
Permeabilità all'acqua dopo cicli gelo / disgelo	NPD
Coef. di permeabilità al vapore	$\mu$ 11
Adesione	1,5 N/mm <sup>2</sup> FP:B
Adesione dopo cicli gelo / disgelo	NPD
Conducibilità termica	0,55 W/mK (val. tabellato, P=50%)
Durabilità al gelo / disgelo	NPD
Sostanze pericolose	Vedere SDS

#### SETTORE

Edile

#### CATEGORIA

Collante/Rasante

#### BASE

Cemento

#### CONFEZIONAMENTO

Sacchi carta da 25 Kg.



**SCHEDA  
TECNICA**

**RASANTI**