



MALTA CEMENTIZIA

E15

È una malta secca premiscelata composta da cemento Portland, calce idrata, sabbie classificate ed additivi per migliorare l'adesione e la lavorazione.


BASE CEMENTO

UTILIZZO

Malta cementizia per muratura

CAMPI DI IMPIEGO

Viene usata come malta per murature in mattoni, blocchi di calcestruzzo e simili dove necessita avere valori elevati di resistenza meccanica.

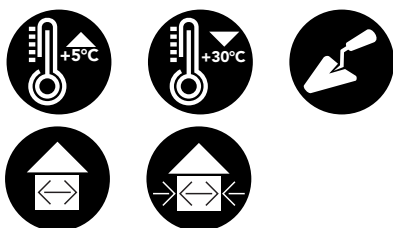

Caratteristica	Unità di misura	Riferimento
Granulometria	mm	< 3,5
Massa volumica della malta in polvere	kg/m ³	1600 ca.
Massa volumica della malta bagnata	kg/m ³	2050 ca.
Massa volumica della malta indurita	kg/m ³	1800 ca.
Conducibilità termica		
Acqua d'impasto nella malta %		15 ca.
Resistenza diff. del vapore	μ	15/35
Resistenza a compressione	N/mm ²	10
Resistenza a flessione	N/mm ²	2
Classificazione categoria		EN 998-2
Reazione al fuoco	Classe	A1

SETTORE

Edile

CATEGORIA

Malte da muratura

BASE

Cemento

CONFEZIONAMENTO

Sacchi carta da 25 Kg.
Sfuso in silo.



**SCHEDA
TECNICA**

TIPI DI SUPPORTO

MATTONI.

BLOCCHI DI CALCESTRUZZO.

DOVE SONO RICHIESTI VALORI DI RESISTENZA MECCANICA.