



MALTA UNIVERSALE

MALTA TOP


Malta universale fibrata da muratura e intonaco in classe M5.

BASE CEMENTO

UTILIZZO Malta da muratura ed intonaco

CAMPI DI IMPIEGO

Opere in muratura, intonacatura a mano, riempimento tracce.

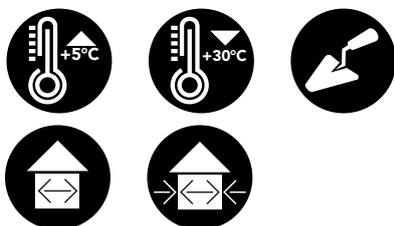

Caratteristica	Prestazione
Resistenza a compressione	Categoria M5
Assorbimento d'acqua	0,15 N//mm ² (val. tabellato)
Contenuto cloruri	< 0,02%
Reazione al fuoco	Classe A1
Assorbimento d'acqua	0,02 kg/(m ² ·min _{0,5})
Coef. di permeabilità al vapore	μ 15 / 35
Conducibilità termica	0,83 W/mK (val. tabellato, P=50%)
Durabilità al gelo / disgelo	NPD
Sostanze pericolose	Vedere SDS

SETTORE

Edile

CATEGORIA

Malte da muratura

BASE

Cemento

CONFEZIONAMENTO

Sacchi carta da 25 Kg.



**SCHEDA
TECNICA**

TIPI DI SUPPORTO

MATTONI.

BLOCCHI DI CALCESTRUZZO.

**DOVE SONO RICHIESTI VALORI
DI RESISTENZA MECCANICA.**