



RASANTE ST300

Adesivo rasante polivalente alleggerito con microsfere di vetro cavo riciclato ideale per il sistema a cappotto ETICS.

UTILIZZO Adesivo Rasante polivalente

ALLEGGERITO CON MICROSFERE DI VETRO ESPANSO RICICLATO




CAMPI DI IMPIEGO

Per la posa di polistirolo e rete di armatura nell'esecuzione del sistema di isolamento a mantello.

Per incollare e rasare pannelli di Polistirolo, Styrofoam e Poliuretano.

Quale ponte di aderenza per intonaci a base cemento su pareti in calcestruzzo particolarmente lisce.

Per rasare superfici di calcestruzzo e elementi prefabbricati.

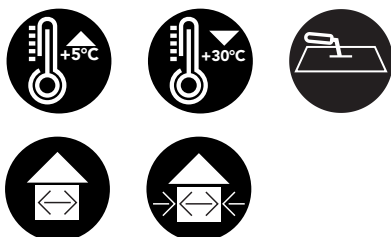

TIPI DI SUPPORTO

CALCESTRUZZO.

INTONACI BASE CEMENTO.

PANNELLI IN POLISTIRENE.

PANNELLI IN LANA DI ROCCIA.

Caratteristica	Prestazione
Reazione al fuoco	Classe A
Assorbimento d'acqua	W0
Permeabilità all'acqua dopo cicli gelo / disgelo	NPD
Coef. di permeabilità al vapore	μ 11
Adesione	1,5 N/mm ² FP:B
Adesione dopo cicli gelo / disgelo	NPD
Conducibilità termica	0,55 W/mK (val. tabellato, P=50%)
Durabilità al gelo / disgelo	NPD
Sostanze pericolose	Vedere SDS

SETTORE

Edile

CATEGORIA

Collante/Rasante

BASE

Cemento

CONFEZIONAMENTO

Sacchi carta da 25 Kg.



**SCHEDA
TECNICA**